


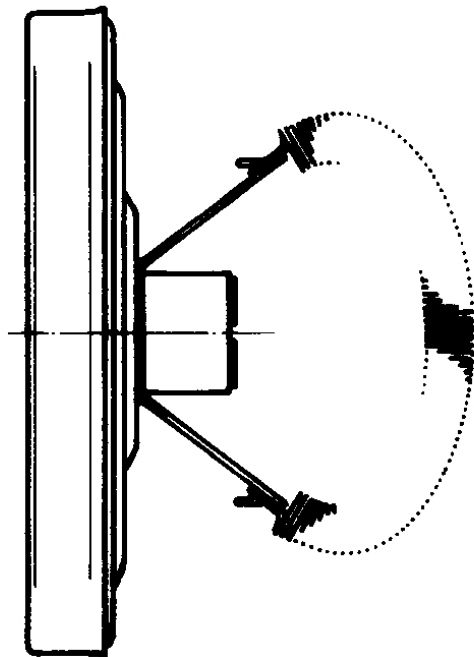

Anlegethermometer ATH 63 F

Art.-Nr. 64339

Anlegethermometer

Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+40, 0/60, 0/120 °C
- Anschluss wahlweise mit Wärmeleitblech und Befestigungsfeder, Universalverschelle für Rohre 3/8" bis 1½" oder zwei Haftmagneten Ø 20 mm

Anwendung

Heizung, Lüftung, Sanitär. Befestigung über Feder (ATH Ø F), Magnet (ATH Ø M) oder Universalverschelle (ATH Ø S)

Technische Daten

Nenngrösse

63

Messelement

Bimetallspirale

Genauigkeitsklasse

2 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C

-20/+40

Verwendungsbereich

Skalenendwert

Standardausführung

Anschluss

ATH ø F

Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder, für Rohre 3/8" bis 1½"

Anschlusslage

axial

Zifferblatt

Kunststoff, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Kunststoff, schwarz

Gehäuse

ATH ø F

Stahlblech, verzinkt

Übersteckring

Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe


Kunststoff

Optionen

- andere Anzeigebereiche
- Kunststoffgehäuse

Technische Zeichnungen

Anschluss axial, mit Befestigungsfedern

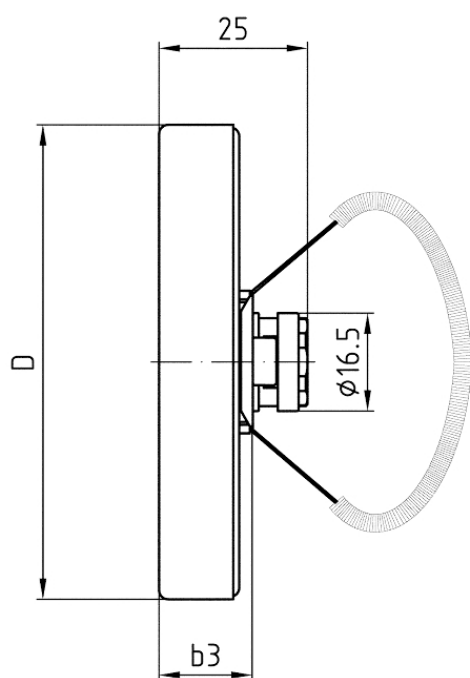

Masse (mm)

Masse (mm)

NG	D	b3
63	63	15
80	80	15

Ausführungen

Gehäuse-ø	Anschluss	Anschluss	Anzeigebe- reich	Ziffern	Typ		Art.-Nr.
63 mm	Wärme- leitblech mit Befesti- gungsfeder	für Rohre $\frac{3}{8}$ " bis $1\frac{1}{2}$ "	-20/+40 °C	schwarz	ATh 63 F	●	64339

- Lagerware
- Fertigungsware