



## Anzeigegerät DA 10

Art.-Nr. 31281

digitales Anzeigegerät

### Benefits

- graues Display mit sehr guter Ablesbarkeit
- automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung
- textorientierte Bedienerführung
- Peiltabellen für zylindrisch liegende Tanks und Kugeltanks sind bereits fest hinterlegt
- Linearisierung für Volumenanzeige (24 Punkte)
- wählbare Einheitenliste, Einrichtung freier Anzeigeeinheiten möglich
- skalierbare Einheiten, Anzeige als Balkengraphik
- erweiterte Grenzwertdarstellung: Fenster-/Trendfunktion
- Allstromnetzteil
- Integrierte Versorgungsspannung für Messumformer (z.B. DMU 08)

### Anwendung

Universeller Einsatz für elektronische Messumformer zur Messwertanzeige (DA 10), alternativ mit zusätzlichen Relaisausgängen (DA 12/14).

### Beschreibung

Digitales Anzeigegerät im Kunststoffgehäuse für den Schalttafeleinbau. Mit grauer Displayanzeige und automatischer Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung. Der universelle Messeingang kann wahlweise als Strom- oder Spannungseingang konfiguriert werden. Gängige Peiltabellen für zylindrisch liegende und Kugeltanks sind fest hinterlegt, weitere Einheiten sind wählbar oder einrichtbar. Die Einheiten sind skalierbar und als Balkengraphik dargestellt. Die Grenzwertdarstellung kann als Fenster- und Trendfunktion (steigend/fallend) erfolgen. Mit visueller Displaymeldung (blinkender Fehlertext) bei Messwertüberschreitung, Parametersicherungsbereich zur Wiederherstellung früherer Konfigurationen und Potenziometer für Testzwecke.

### Technische Daten

#### Display

5-stellige Graphik-LCD-Anzeige,  
weiße Hintergrundbeleuchtung,  
textorientierte Bedienerführung,  
Bedien- und Anzeigesprache Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch  
umschaltbar,  
frei wählbare Einheiten,  
Einrichtung freier Anzeigeeinheiten

#### Messbereich

± 99999 Digits  
Anfangs- und Endwert frei skalierbar

#### Linearität

± 0.1 % v. Mw.

#### Auflösung

Dezimalpunkt beliebig setzbar

#### Ansprechzeit

< 0,2 s

#### Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/50 °C

#### Versorgungsspannung

AC 50 – 253 V, 4,4 VA  
DC 20 – 253 V, 2,5 W

#### Sensorversorgung

integrierte, galvanisch getrennte Versorgungsspannung für Messumformer: ≥ DC 21 V bei 20 mA

#### Sensoreingang

alle analogen Normsignale, z. B. 4–20 mA, 0–20 mA, 0–1 V, 0–10 V sowie Potenziometer

#### Analogausgang

0/4–20 mA, galvanisch getrennt

#### Analogausgang 2

DA 10

#### Schaltausgang

Relaiskontakte: DA 10

#### Gehäuse

Norm-Einschubgehäuse  
B x H x T: 96 x 48 x 135 mm

#### Schalttafelausschnitt

B x H: 92 x 45 mm

#### Schutzart (Front)

IP 65 (EN 60529)

#### elektrischer Anschluss

Schraubklemmen, steckbar (1.5 mm<sup>2</sup>)

#### Linearisierung


kundenspezifische Linearisierung mit max. 24 Punkten zur Volumenanzeige (z. B. Liter) in nichtlinearen Behältern. Peiltabellen für zylindrisch liegende und Kugeltanks sind fest hinterlegt.

#### Min.-/Max.-Wert-Speicher

Der während des Betriebes aufgetretene höchste und tiefste Wert kann abgerufen werden.

## Technische Zeichnungen

DA 10/12/14

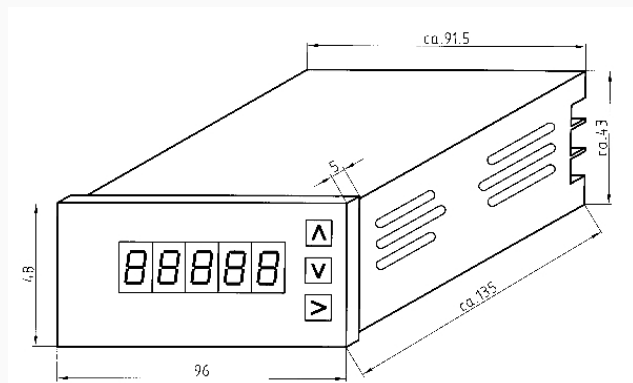

Masse (mm)

## Ausführungen

Art.-Nr.

Anzeigegerät  
DA 10



31281

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware