



Bimetall-Industriethermometer

Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+60, 0/60, 0/120, 0/160 °C
- Messing-Schutzrohr
- Tauchrohr aus Messing

Anwendung

Maschinen-, Apparate-, Rohrleitungsbau, Boiler, Kessel, Heiztechnik

Technische Daten

Typ

D2

Nenngrösse

63

Messelement

Bimetallwendel

Genauigkeitsklasse

1 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C

-20/+60

Verwendungsbereich (EN 13190)

Dauerbelastung: Messbereich

kurzzeitig: Anzeigebereich

Betriebsdruck am Schutzrohr

max, 10 bar (statisch)

Schutzart

IP 41 (EN 60529)

Anschluss

Tauchrohr: Messing, Ø 9 mm

Schutzrohr: G½B, Messing, Ø 12 mm, abnehmbar

Anschlusslage

radial

Zifferblatt

Aluminium, weiss

Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse

Stahlblech, verzinkt

Übersteckring

Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe


Instrumentenglas

Optionen

- andere Anschlussformen
- andere Anzeigebereiche
- andere Schaftlängen

Technische Zeichnungen

Anschluss radial

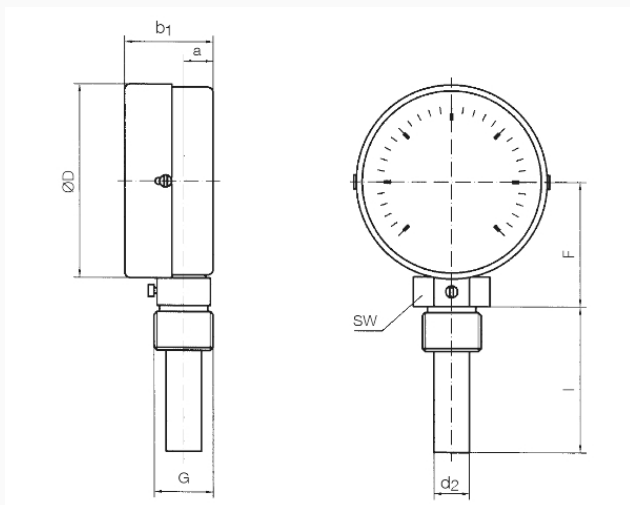

Masse (mm)

NG	a	b1	D	d2	F	G	I	SW
63	10	34	63	12	43,5	G½B	40	22
	10	34	63	12	43,5	G½B	63	22
	10	34	63	12	43,5	G½B	100	22
	10	34	63	12	43,5	G½B	150	22
80	10	36	80	12	52	G½B	40	22
	10	36	80	12	52	G½B	63	22
	10	36	80	12	52	G½B	100	22
	10	36	80	12	52	G½B	150	22
100	10	36	100	12	62	G½B	40	22
	10	36	100	12	62	G½B	63	22
	10	36	100	12	62	G½B	100	22
	10	36	100	12	62	G½B	150	22
160		37	160	12	92	G½B	40	22
		37	160	12	92	G½B	63	22
		37	160	12	92	G½B	100	22
		37	160	12	92	G½B	150	22

Ausführungen

Gehäuse-∅	Anschlusslage	Anzeigebe- reich	Schaftlänge	Typ			Art.-Nr.
63 mm	radial	-20/+60 °C	45 mm	BiTh 63 I	D201	●	65106201
63 mm	radial	-20/+60 °C	63 mm	BiTh 63 I	D201	●	65107201
63 mm	radial	-20/+60 °C	100 mm	BiTh 63 I	D201	●	65108201
63 mm	radial	-20/+60 °C	150 mm	BiTh 63 I	D201	●	65109201

● Lagerware

● Fertigungsware