


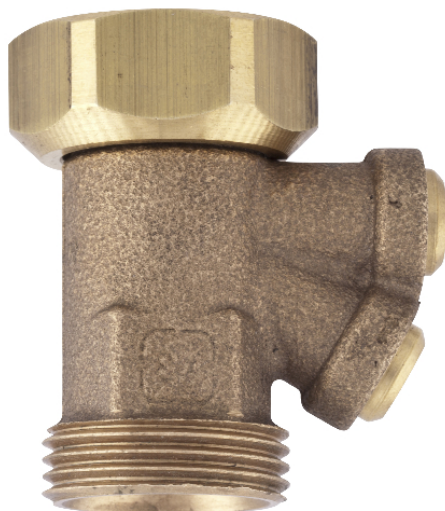

Messverschraubung Q L_{max}

Art.-Nr. 408 026

Messverschraubung

Benefits

- Messeinsatz mit fester, kalibrierter Messblende
- ideal für den hydraulischen Abgleich von Fussboden-/Heizkreisverteilern im Bestand

Anwendung

Zur Messung des Volumenstromes, z. B. mit dem CAPBs®-Set Ventilabgleich als Messgerät für den hydraulischen Abgleich. Die Messverschraubung eignet sich ideal zum Einmessen von Fussboden- und Heizkreisverteilern.

Beschreibung

Kompakte Messverschraubung in Durchgangsform mit fester, kalibrierter Messblende zur Messung des Volumenstromes.

Mit Hilfe eines Heizlastberechnungsprogrammes ist der optimale Volumenstrom zu ermitteln und kann dann mit dem CAPBs®-Set Ventilabgleich direkt gemessen werden. Die Einstellung erfolgt dabei über handelsübliche Einstellventile.

Technische Daten

Systemanschluss

siehe Bestelltabelle

max. Durchfluss bei 10 kPa

Q L_{max}

900 l/h

Nenndruck

max. 16 bar

Nennweite

DN 15

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 120 °C

Gehäuse

Rotguss

Ausführungen

	Ausführung	Ausführung	Nennweite	Nenn- druck	An- schluss	Durch- fluss- mengen- bereich	Kv- Wert*		Art.-Nr.
Q L _{max}	Durchgang		DN 15	PN 16	G $\frac{3}{4}$ ÜM x G $\frac{3}{4}$ AG Eurokonus	0,06 – 1,2 m ³ /h	2,85 m ³ / h		408 026

-  Lagerware
-  Fertigungsware