

Raumthermostat für Regelklemmleiste WB 01/WB 10 D



Benefits

- kompaktes, modernes Design
- einfache Montage auf handelsüblichen Unterputz-Schalterdosen
- wahlweise als 230-V- oder Batterieausführung
- grosses Display mit Zusatzinformationen
- Zeitprogramme hinterlegbar
- geeignet für Heizen und Kühlen

Anwendung

Ermittlung der Umgebungstemperatur und Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur. Durch manuelles Umschalten auch für Kühlen verwendbar.

Beschreibung

Der Raumthermostat RT 05 ist Teil des aufeinander abgestimmten Komplettsystems FloorControl zur Einzelraum-Temperaturregelung. Jeder Raumthermostat misst die aktuelle Umgebungstemperatur und schaltet über die gewünschte Soll-Temperatur den Ausgang. Die Sollwert-Einstellung der gewünschten Raumtemperatur wird über die Bedientasten vorgenommen. Permanent werden die Soll- und Ist-Temperatur von Räumen mit Fussbodenheizung verglichen. Zusätzlich können neben der Soll-Temperatur auch Zeitprogramme (z. B. Tag/Nacht) hinterlegt werden. Im Display werden verschiedene Werte wie Temperatur, Uhrzeit oder Batteriestand angezeigt. Beide Ausführungen sind geeignet für die Montage auf Verteilerdosen oder Unterputz-Schalterdosen.

Ausführungen:

RT 05 D-BAT: Ausführung mit Batterie

RT 05 D-230: 230-V-Ausführung

Technische Daten

Programme

- Tag- und Nachtmodus
- Wochenprogramm: Gleiche Einstellung für alle Tage
- Tagesprogramm: Unterschiedliche Einstellung für jeden Tag

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 5/50 °C

Lagerung: 5/50 °C

Temperatureinstellbereich

5/35 °C

Genauigkeit: ± 0.5 K

Kontaktbelastung

NC: max. AC 250 V, 1 A

NO: max. AC 250 V, 1 A


Gehäuse

Kunststoff (PC)

Farbe: weiss (RAL 9003)

Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Technische Zeichnungen

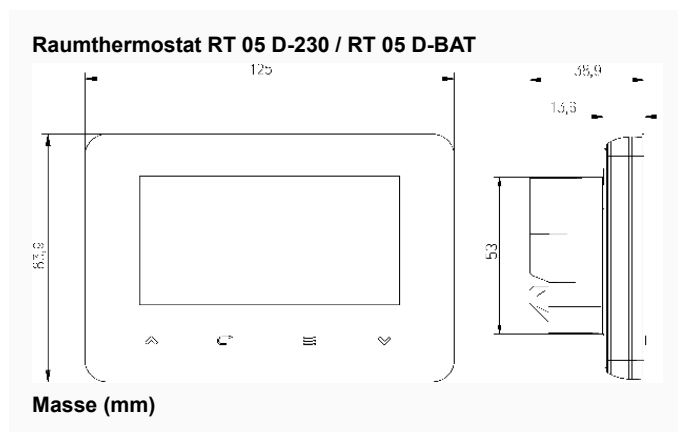

Ausführungen

			Art.-Nr.
Raumthermostat RT 05 D-BAT	(Batterie)	●	86020
Raumthermostat RT 05 D-230	(230 V)	●	86019

- Lagerware
- Fertigungsware