


Thermo-Manometer mit Kapillarleitung

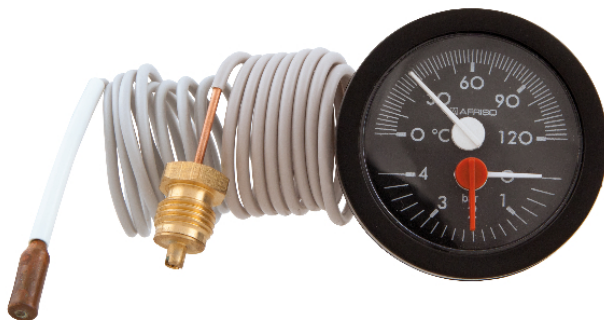

Benefits

- ideal für Kessel und Pufferspeicher
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizen, Kühlen und Sanitär, z. B. Kessel, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse
52

Genauigkeit/Prüfpunkt
Druck: 4,0
Temperatur: 50 °C = ± 3 °C

Messprinzip
Druck: Rohrfeder, Kupferlegierung
Temperatur: Flüssigkeitsfüllung

Verwendungsbereich
ruhende Belastung: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert
Temperatur: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck
drucklos

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
Druck: G $\frac{1}{4}$ B, Messing
Temperatur: Ø 6 x 30 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt
Kunststoff, schwarz
Skalierung: weiss

Zeiger
Kunststoff, weiss

Gehäuse
Kunststoff (ABS), grau

Sichtscheibe
Kunststoff mit Markenzeiger

Ring
Übersteckring
Kunststoff (ABS), schwarz

