


Thermometer mit Kapillarleitung

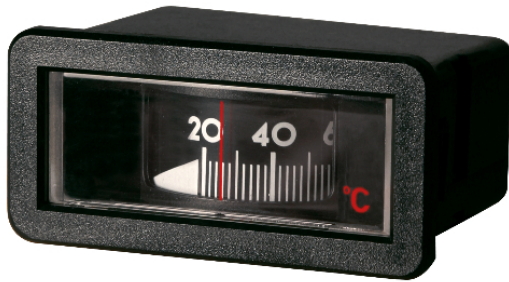

Benefits

- ideal für Kessel und Warmwassererzeuger
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Heizung und Sanitär, z. B. Kessel, Warmwassererzeuger, Pufferspeicher.

Technische Daten

Nenngrösse
58 mm25 mm

Anzeigebereich
0/120 °C

Messprinzip
Flüssigkeitsfüllung

Temperatureinsatzbereich
Medium: Skalenendwert
Umgebung: max. 70 °C

Betriebsdruck
drucklos

Optionen

- Zifferblatt mit Kundenlogo
- verschiedene Kapillarlängen
- Sonderfarben für Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
Fühler: Ø 6,5 x 30 mm, Kupfer
Kapillarleitung: Kupfer mit PVC-Mantel (R3, grau)

Zifferblatt
Kunststoff, schwarz
Skalierung: weiss

Gehäuse
Kunststoff (ABS), schwarz

Ring
THK 150/58 S

Ausführungen

Nenn- grösse	Nenn- grösse	Gehäu- se	Über- steck- ring	Zeiger	Ziffer- blatt	Skala	Anzei- gebe- reich	Kapil- larlänge	Typ		Art.-Nr.
	58 x 25 mm	schwarz			schwarz	weiss	0/120 °C	1000 mm	THK 150/58 S	●	67542115
	58 x 25 mm	schwarz			schwarz	weiss	0/120 °C	1500 mm	THK 150/58 S	●	67542125
	58 x 25 mm	schwarz			schwarz	weiss	0/120 °C	2000 mm	THK 150/58 S	●	67542135
	58 x 25 mm	schwarz			schwarz	weiss	0/120 °C	3500 mm	THK 150/58 S	●	67542155

- Lagerware
- Fertigungsware