


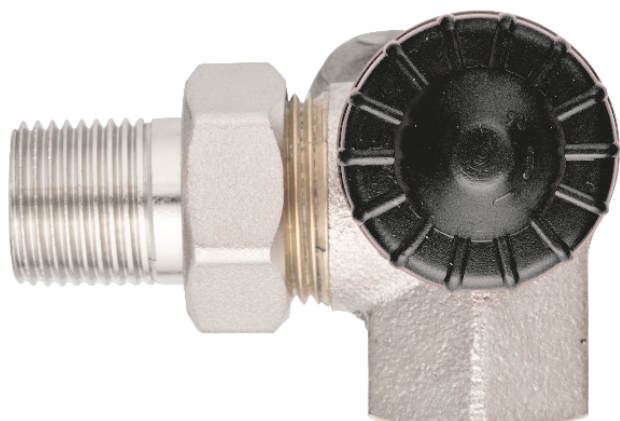

Thermostat-Ventilunterteil Vario M WE-R DN15

Art.-Nr. 145 220.101

Thermostat-Ventilunterteil

Benefits

- stufenlose Einstellung
- Ventileinsatz wechselbar ohne Systementleerung
- verschiedene Ausführungen und Grössen für nahezu jede Anwendung

Anwendung

Geeignet für mittlere Wassermengen. Zum Einbau in Zweirohr-Zentralheizungsanlagen.

Beschreibung

Geräuscharmes Thermostat-Ventilunterteil mit Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm für Thermostat-Regelköpfe und Antriebe. Montagekappe mit Ventil-Absperrfunktion. Stufenlos einstellbar mit Einstellschlüssel ES-SV. Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung. Der Ventileinsatz ist ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit dem Montagegerät MGX.

Technische Daten

Systemanschluss

siehe Bestelltabelle

Nennweite

DN 15

Anschluss Thermostatkopf/Stellantrieb

Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 120 °C

Einstellbereich

12 – 250 l/h

Gehäuse


Rotguss, vernickelt

Nenndruck

max. 10 bar

Technische Zeichnungen

Vario M – Winkel-Eck, rechts

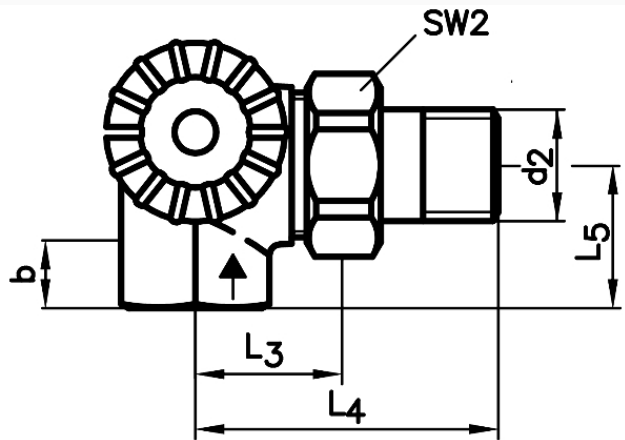

DN	D	d2	SW1	SW2	b	L0	L1	L2	L3	L4	L5
10	Rp $\frac{3}{8}$	R $\frac{3}{8}$	22	27	10,1	23	59	85	26	52	22
15	Rp $\frac{1}{2}$	R $\frac{1}{2}$	27	30	13,2	23	66	95	29	58	26
20	Rp $\frac{3}{4}$	R $\frac{3}{4}$	32	37	14,5	23	74	106	34	66	29

H: Höhe Regelkopf

Ausführungen

		Ausführung	Ausführung	Nennweite	Anschluss	Kv-Wert*	Kvs-Wert**		Art.-Nr.
Vario M	für mittlere Wassermengen	Winkel-Eck	rechts	DN 15	Rp $\frac{1}{2}$ x R $\frac{1}{2}$	0,038 – 0,4 m ³ /h	0,79 m ³ /h	●	145 220.101

- Lagerware
- Fertigungsverfahren