


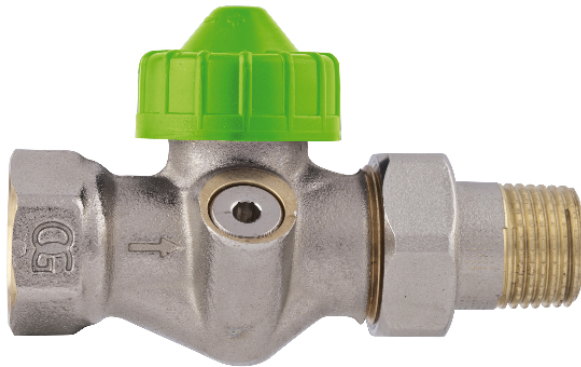

Thermostat-Ventilunterteil VarioQ L D DN20

Art.-Nr. 181 380.101

Thermostat-Ventilunterteil

Benefits

- feste, kalibrierte Messblende für die exakte Einmessung des Heizkörpers
- stufenlose Einstellung
- Ventileinsatz wechselbar ohne Systementleerung
- blitzschneller hydraulischer Abgleich mit CAPBs®-Set Ventilabgleich

Anwendung

Zur Messung und Einstellung des Volumenstromes direkt am Ventil, z. B. mit dem CAPBs®-Set Ventilabgleich als Messgerät für den hydraulischen Abgleich. Geeignet für kleine, mittlere und grosse Wassermengen. Zum Einbau in Zweirohr-Heizungsanlagen. Bauform nach Norm, daher Einbau im Bestand ohne Änderung der Anschlussverrohrung möglich.

Bei Axial-Ausführung oder Winkel-Eck (links/rechts) bitte Ventilunterteil Vario (axial) oder Vario Winkel-Eck (links/rechts) mit messbarer Rücklaufverschraubung 454Q einsetzen.

Beschreibung

Patentiertes, geräuscharmes Thermostat-Ventilunterteil mit fester, kalibrierter Messblende zur Messung und Einstellung des Volumenstromes direkt am Ventil. Montagekappe mit Ventil-Absperrfunktion. Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm für Thermostat-Regelköpfe und Antriebe. Stufenlos einstellbar mit Einstellschlüssel ES-SV. Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung. Der Ventileinsatz ist ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit dem Montagegerät MGW.

VarioQ ist ein dreistufiges System für den hydraulischen Abgleich, das die Optimierung des Heizungsnetzes durch Berechnung, Messung und Einstellung erreicht. Mit dem CAPBs®-Set Ventilabgleich (Messgerät) wird der Durchfluss in Litern pro Stunde gemessen und die Wassermenge kann ohne Umrechnung problemlos am Ventil angepasst werden. Selbst kleinste Durchflussmengen sind mit diesem System einstellbar.

VarioQ-Thermostatventile sind mittels Einstellschlüssel ES-SV stufenlos einstellbar, ausgehend von offener Stellung (8 = offen), die Zahlen 1–8 befinden sich auf dem Einstellschlüssel. Marke fluchtet mit Markierung. Jede 1/8-Umdrehung entspricht einer Durchflusskennlinie, dargestellt im Diagramm (siehe Betriebsanleitung).

Technische Daten

Systemanschluss

siehe Bestelltabelle

Anschluss Thermostatkopf/Stellantrieb

Gewindeanschluss M30 x 1.5 mm

Einstellbereich

VarioQ L
39 – 300 l/h

Nenndruck

max. 10 bar

Nennweite

DN 20

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 120 °C

Gehäuse

Messing, vernickelt


Optionen

- Ausführung PN 16

Optionen

- Ausführung PN 16

Technische Zeichnungen

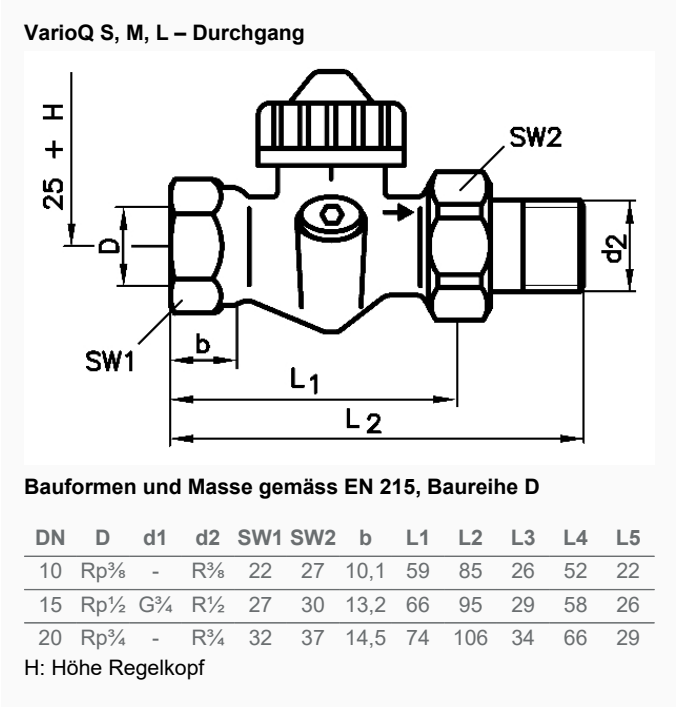

Ausführungen

		Ausfüh- rung	Ausfüh- rung	Nenn- druck	Nenn- weite	An- schluss	Kv- Wert*	Kvs- Wert** Art.-Nr.	Art.-Nr.
VarioQ L	für gros- se Was- sermen- gen	Durch- gang		PN 10	DN 20	Rp ³ / ₄ x R ³ / ₄	0,125 – 0,51 m³/ h	0,94 m³/ h	181 380.101

- Lagerware
- Fertigungsware