



Heizungspumpengruppe PrimoTherm® K 180-1 DN32 WP

Art.-Nr. 79504

Heizungspumpengruppe

Benefits

- vormontierte, dichtheitsgeprüfte und wärmedämmte Baugruppe
- kompakte Bauform
- wahlweise mit Hochenergieeffizienzpumpe Klasse A
- einfache, schnelle Montage

Anwendung

Heizungspumpengruppe zur Verwendung in ungemischten Heizkreisen, speziell auch zur Speicherladung. Sie bildet die Verbindung zwischen Heizkessel und Rohrleitungssystem.

Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Heizungspumpengruppe mit allen erforderlichen Funktionsbauteilen, formschlüssiger Isolation und Wandbefestigung. Systemanschluss: Primärseitig (Verbraucher) G1¼ innen

Der Pumpenstrang (Vorlauf/warm) besteht aus:

Kombihahn mit Thermometer im Handgriff (rote Kennung, Anzeigebereich 0/120 °C)

Kugelhahn unterhalb der Pumpe, geeignet für die Verwendung von Pumpen mit 2" x 180 mm

Systemanschluss G1¼ innen (Heizkreis)

Der Rücklaufstrang besteht aus:

Kombihahn mit Thermometer im Handgriff (blaue Kennung, Anzeigebereich 0/120 °C)

Längenausgleichsrohr mit eingelegter Schwerkraftbremse

Systemanschluss (Kessel) G2 mit Verschraubung G1¼ innen (einfache Montage und Adapter G1½ AB für die Verwendung mit Kesselverteiler)

Technische Daten

Achsabstand

125 mm

Systemanschlüsse

Kessel: G1¼ IG

Heizkreis: G1¼ IG

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 110 °C

Anlagendruck

max, 10 bar

Maximaldruck der verwendeten Umwälzpumpen beachten

Nenngrösse

DN 32

Kvs-Wert

21 m³/h

Wärmedämmung

Polypropylen EPP

Masse

B x H x T: 248 x 480 x 170 mm

Umwälzpumpe

Wilo Para OPT 30-180/8-60/SC

Optionen

- mit Hocheffizienzpumpe EEI 0.2

Versorgungsspannung

AC 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme

Wilo Para OPT 30-180/8-60/SC

Förderhöhe

Wilo Para OPT 30-180/8-60/SC

Fördermenge

Wilo Para OPT 30-180/8-60/SC


Betriebsarten/Einstellungen

Wilo Para OPT 30-180/8-60/SC

Optionen

- mit Hocheffizienzpumpe EEI 0.2

Technische Zeichnungen

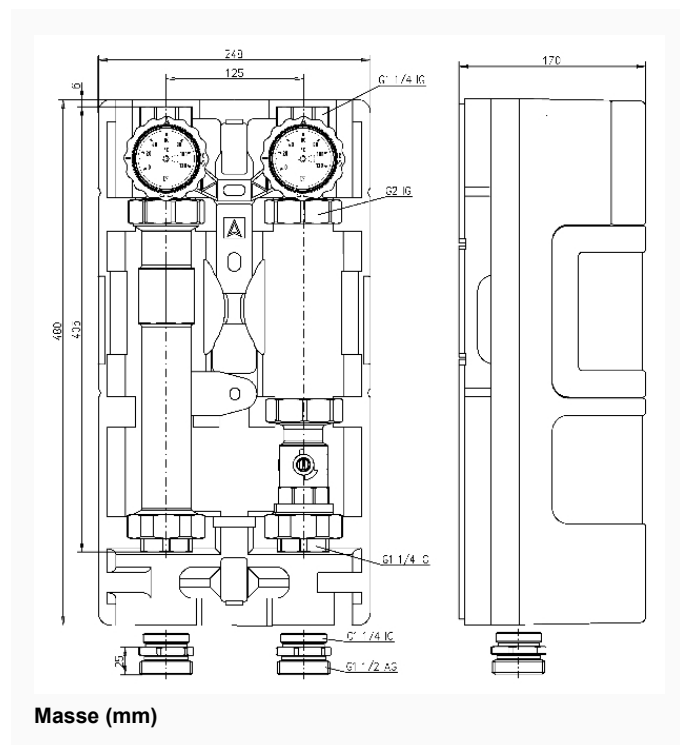

Ausführungen

	Öffnungstemperatur	Pumpe		Art.-Nr.
Heizungspumpengruppe PrimoTherm® K 180-1 DN32 WP		Wilo Para OPT 30-180/8-60/SC	●	79504

- Lagerware
- Fertigungsverfahren