


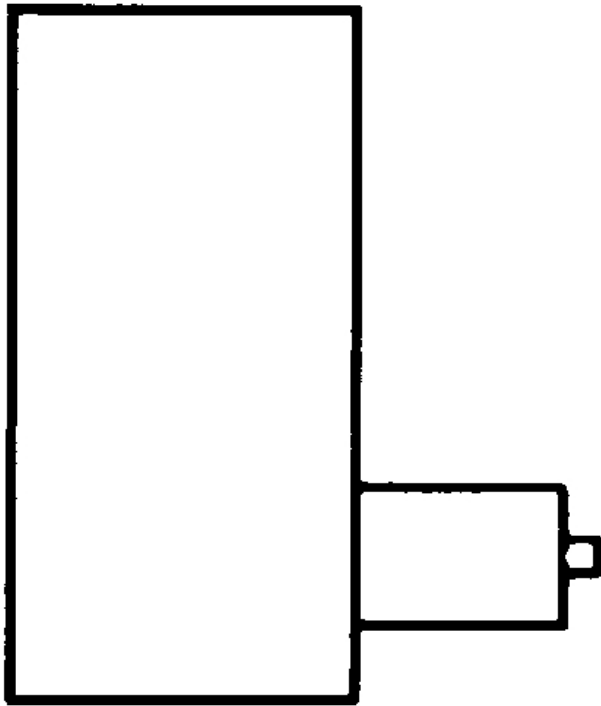

## Rohrfeder-Manometer Process Gauge RF130PGGly

Art.-Nr. 87924611

Rohrfeder-Standardmanometer Typ D6

### Benefits

- extrem robustes Druckmessgerät für Off- und Onshore-Einsatz
- glasfaserverstärktes Sicherheitsgehäuse mit bruchsicherer Trennwand und ausblasbarer Rückwand
- integrierte Druckausgleichmembrane
- mit Helium dichtheitsgeprüft
- GOSSTANDART zertifiziert

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien. Speziell für die ölverarbeitende und chemische Industrie.

### Technische Daten

#### Typ

D6

#### Nenngrösse

4,5

#### Genauigkeitsklasse (ASME B 40.100)

(entspricht Kl. 0.5)

#### Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

ruhende Belastung: Skalenendwert

dynamische Belastung: 0.9 x Skalenendwert

kurzzeitig: 1.3 x Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 100 °C

Umgebung: -20/+65 °C

#### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0.4 \text{ } \%/10 \text{ K}$ ,

bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0.4 \text{ } \%/10 \text{ K}$

vom jeweiligen Skalenendwert

#### Schutzart

IP 67 (EN 60529)

#### Anschluss

Messing

D611

axial exzentrisch

#### Messglied

Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L

$\leq 60 \text{ bar}$ : Kreisformfeder

$> 60 \text{ bar}$ : Schraubenformfeder

dichtheitsgeprüft mit Helium

### Zeigerwerk

Edelstahl

### Zifferblatt

Aluminium, weiss

Skalierung: schwarz

### Zeiger

Mikro-Verstellzeiger

Messing, schwarz

### Gehäuse

PP-GF20, schwarz

mit bruchsicherer Trennwand und ausblasbarer Rückwand, Befestigungsrand hinten integriert

### Schraubring

PP-GF20, schwarz innenliegend

### Sichtscheibe

Kunststoff (PMMA)

### Füllflüssigkeit


Glyzerin (99.5 %)

## Optionen

- Glyzerinfüllung (Typ D 6)
- Silikonölfüllung (Typ D6)
- Messsystem Kupferlegierung (Typ 1x1)
- Messsystem Monel (Typ 1x3)
- Sichtscheibe Sicherheitsverbundglas
- Markenzeiger
- Schleppzeiger
- Grenzsinalgeber
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

## Technische Zeichnungen

### Anschluss axial

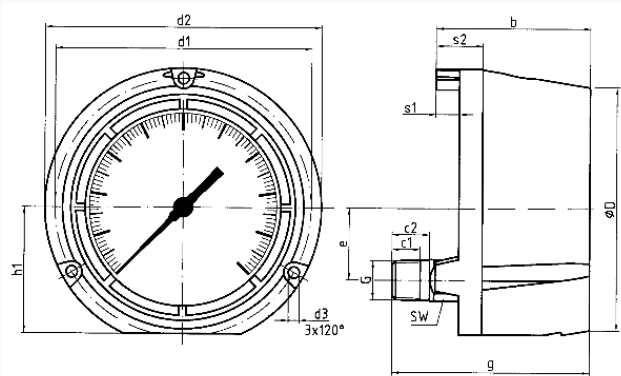

### Masse (mm)

| NG  | b    | c1 | c2 | d1  | d2  | d3 | ØD  | e  | G    | g      | h1   | s1 | s2 | SW |
|-----|------|----|----|-----|-----|----|-----|----|------|--------|------|----|----|----|
| 4½" | 82,5 | 15 | 20 | 137 | 148 | 6  | 129 | 38 | ½-14 | 05,567 | 12,5 | 25 | 22 |    |
| NPT |      |    |    |     |     |    |     |    |      |        |      |    |    |    |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart               | Typ                |   | Artikelnummer |
|----------------|-------------------------|--------------------|---|---------------|
| 0/600 bar      | Befestigungsrand hinten | RF130PGGly<br>D611 | ● | 87924611      |

- Lagerware
- Fertigungsverfahren