



## Rohrfeder-Standardmanometer RF50

Art.-Nr. 85072101

Rohrfeder-Standardmanometer Typ D1

### Benefits

- für Pneumatik, Heizungstechnik
- Ausführung nach EN 837-1
- Genauigkeitsklasse 1.6
- korrosionsfestes, hochschlagfestes Kunststoffgehäuse
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen.  
! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ beachten!

### Technische Daten

#### Typ

D1

#### Nenngrösse

50

#### Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)

1,6

#### Anzeigebereiche (EN 837-1/5)

siehe Bestelltabelle

#### Verwendungsbereich

ruhende Belastung:  $\frac{3}{4}$  x Skalenendwert  
dynamische Belastung:  $\frac{2}{3}$  x Skalenendwert  
kurzzeitig: Skalenendwert

#### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 60 °C

Umgebung: -20/+60 °C

#### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0.4$  %/10 K,

bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0.4$  %/10 K

vom jeweiligen Skalenendwert

#### Schutzart

IP 32 (EN 60529)

### Standardausführung

#### Anschluss

Messing, radial

#### Messglied

Rohrfeder, Kupferlegierung  
 $\leq 60$  bar: Kreisformfeder  
 $> 60$  bar: Schraubenformfeder

#### Zeigerwerk

Messing

#### Zifferblatt

Kunststoff, weiss  
 Skalierung: schwarz

#### Zeiger

Kunststoff, schwarz

#### Gehäuse

ABS, schwarz, hochschlag- und korrosionsfest

#### Sichtscheibe


Kunststoff, eingeclipst  
 NG 50

### Optionen

- Drosselschraube
- Markenzeiger
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

### Technische Zeichnungen

NG 40/50/63 – Anschluss radial

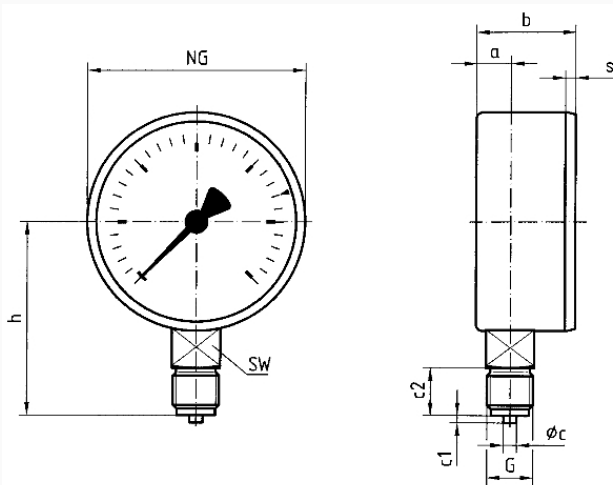

Masse (mm)

| NG | a    | b    | øc | c1 | c2 | G                 | h    | s   | SW |
|----|------|------|----|----|----|-------------------|------|-----|----|
| 40 | 9,5  | 25   | 4  | 2  | 10 | G $\frac{1}{8}$ B | 36   | 3   | 12 |
| 50 | 10,3 | 26,8 | 5  | 2  | 13 | G $\frac{1}{4}$ B | 45   | 3,8 | 14 |
| 63 | 9,8  | 29,7 | 5  | 2  | 13 | G $\frac{1}{4}$ B | 51,5 | 3,7 | 14 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ          |   | Artikelnummer |
|----------------|-----------|--------------|---|---------------|
| 0/250 bar      | direkt    | RF50<br>D101 | ● | 85072101      |

- Lagerware
- Fertigungsware