



Rohrfeder-Standardmanometer RF50

Art.-Nr. 85060231

Rohrfeder-Standardmanometer Typ D2

Benefits

- für Pneumatik, Heizungstechnik (NG 40 - 50 - 63)
- für Haustechnik und Maschinenbau (NG 80 - 100 - 160)
- robustes Stahlgehäuse
- Sichtscheibe mit verstellbarem Markenzeiger (NG 80 - 100)
- mit Markenzeiger auf Zifferblatt (NG 160)
- Genauigkeitsklasse 1.6
- viele kundenspezifische Ausführungen lieferbar

Anwendung

Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ beachten!

Technische Daten

Typ
D2

Nenngrösse
50

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
ruhende Belastung: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert

Standardausführung

Anschluss
Messing, axial

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 60 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten
Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0.4 \text{ } \%/10 \text{ K}$,
bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0.4 \text{ } \%/10 \text{ K}$
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Messglied
Rohrfeder, Kupferlegierung
 $\leq 60 \text{ bar}$: Kreisformfeder
 $> 60 \text{ bar}$: Schraubenformfeder

Zeigerwerk

Messing

Zifferblatt

NG 50

Kunststoff, weiss

D231

Skala

D231

Doppelskala bar aussen schwarz - psi innen rot

Zeiger

NG 50

Kunststoff, schwarz

Gehäuse

Stahlblech, schwarz

Übersteckring

NG 50

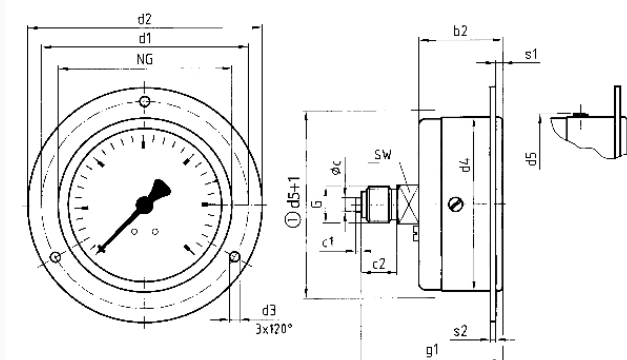
Sichtscheibe

NG 50

Kunststoff, eingeclipst

Optionen

- 3-Kantfrontring
- 3-Lochfrontflansch
- Drosselschraube
- Markenzeiger
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Technische Zeichnungen
NG 40/50/63 – Anschluss axial, 3-Lochfrontflansch

Masse (mm)

NG	b2	Øc	c1	c2	d1	d2	d3	d4	d5	g1	G	s1	s2	SW
40	26	4	2	10	51	61	3,6	41	45	42,5	G $\frac{1}{8}$ B 2,5	2	12	
50	27,5	5	2	13	60	71	3,6	50	54	49	G $\frac{1}{4}$ B 2,5	2	14	
63	30,3	5	2	13	75	85	3,6	63	66,5	51,3	G $\frac{1}{2}$ B 2,5	2	14	

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
0/1 bar	3-Lochfrontflansch	RF50 D231	●	85060231

- Lagerware
- Fertigungsware