



## Thermischer Stellantrieb TSA 01

Art.-Nr. 79062

Thermischer Stellantrieb

### Benefits

- integrierte Hubstellungsanzeige
- schlanke Bauform (Ø 39 mm)
- sehr niedrige Bauweise für kleinste Einbaubedingungen

### Anwendung

Zur Regelung von Warmwasserventilen in Radiatoren oder AFRISO Verteilersystemen, wie z. B. Heiz-/Kühlkreisverteiler ProCalida® MC und VA 1C. Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur über die Durchflussmenge. Der Stellantrieb ist stromlos geschlossen (NC) und somit direkt vorbereitet für den Automatikbetrieb.

### Beschreibung

Elektrothermischer Stellantrieb mit integrierter Stellungsanzeige in der Haube mittels Stößel in transparentem Fenster, Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteilerteil. Ausführung stromlos geschlossen.

### Technische Daten

#### Betriebsart

stromlos geschlossen (NC)

#### Hub

> 3.2 mm

integrierte Anzeige in der Haube mittels Stößel im transparenten Fenster

#### Öffnungszeit

5 – 6 min

#### Schliessmass

10.8 mm

#### Stellkraft

ca. 90 N

#### Anschluss

Art.-Nr. 79062

Aussengewinde M30 x 1.5 mm

#### Gehäuse

Kunststoff  
Schutzart: IP 54 (EN 60730-1)  
Haube: transparent  
Hubanzeige: weiss

#### Kabel

2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, grau, H05  
Länge: 1 m

#### Temperatureinsatzbereich

Betrieb: max. 100 °C (am Ventil)  
Umgebung: 0/50 °C  
Lagerung: -25/+70 °C  
relative Luftfeuchte: < 85 % r.F., nicht kondensierend

#### Versorgungsspannung

AC 230 V

#### Leistungsaufnahme

ca. 2 W (Dauerbetrieb)

#### Optionen

- 24-V-Version

#### Einschaltleistung

32.2 W

#### Einschaltstrom

140 mA

#### Schutzklasse

II (EN 60730-1)

#### Masse (H x ø)

Art.-Nr. 79062  
62 x 40 mm

#### Gewicht


109 g

#### Optionen

- 24-V-Version

## Technische Zeichnungen

TSA-01 mit Aussengewinde (Art.-Nr. 79062)

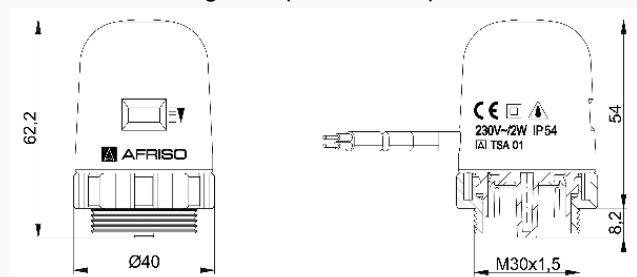

Masse (mm)

## Ausführungen

Art.-Nr.

Thermischer Stellantrieb  
TSA 01

AC230V M30x1,5 AG



79062

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware