

## Rohrfeder-Manometer RF63RG

Art.-Nr. 87009302

Rohrfeder-Manometer für Reinstgasanwendungen Typ D3

### Benefits

- mediumberührte Teile speziell gereinigt, gespült und elektrolytisch poliert
- dichtheitsgeprüft mit Helium
- Druckentlastungsöffnung in der Rückwand
- vielfältige Anschlusstechnik
- GOSSTANDART zertifiziert

### Anwendung

Bei besonderen Anforderungen an Oberflächengüte und Reinheit der mediumberührten Teile, speziell zur Messung von hochreinen Gasen.  
! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäss EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

### Technische Daten

**Typ**  
D3

**Nenngrösse**  
63

**Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)**  
1,6

**Anzeigebereiche (EN 837-1/5)**  
siehe Bestelltabelle

**Justagemedium**  
Stickstoff oder getrocknete Luft

**Verwendungsbereich**  
ruhende Belastung:  $\frac{3}{4}$  x Skalenendwert  
dynamische Belastung:  $\frac{2}{3}$  x Skalenendwert  
kurzzeitig: Skalenendwert

### Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 150 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:  
bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0.4 \%$ /10 K,  
bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0.4 \%$ /10 K  
vom jeweiligen Skalenendwert

### Schutzart

IP 32 (EN 60529)

### Anschluss

Edelstahl 316 Ti/316 L, radial  
 $\frac{1}{4}$ -18 NPT

**Messglied**

Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L  
 ≤ 60 bar: Kreisformfeder  
 > 60 bar: Schraubenformfeder  
 dichtheitsgeprüft mit Helium,  
 Leckrate ≤ 10<sup>-9</sup> mbar x l/s

**mediumberührte Teile**

Anschluss, Messglied  
 Edelstahl 316 Ti/316 L  
 gereinigt, mit Stickstoff gespült, elektrolytisch poliert, Oberflächenrau-  
 higkeit ≤ R<sub>a</sub> 0.6 µm

**Zeigerwerk**

Edelstahl

**Zifferblatt**

Aluminium, weiss  
 Skalierung: schwarz  
 Aufdruck: Reinstgas

**Zeiger**

Aluminium, schwarz

**Gehäuse**

Edelstahl 304, mit rückseitiger Druckentlastungsöffnung

**Übersteckring**

Edelstahl 304, blank

**Sichtscheibe**


Kunststoff

**Optionen**

- Oberflächenrauheit R<sub>a</sub> 0.4 µm
- Gehäuse poliert
- Übersteckring poliert
- Grenzsinalgeber
- NG 50
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

**Technische Zeichnungen**

**Anschluss radial, 1/4-18 NPT**

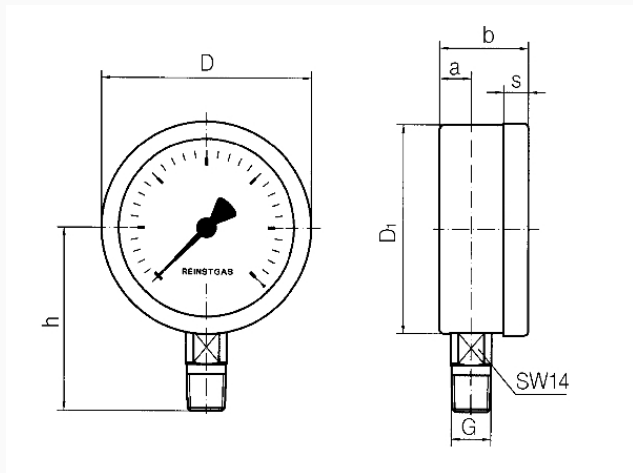

**Masse (mm)**

| NG | a | b  | D  | D1 | G             | h  | s |
|----|---|----|----|----|---------------|----|---|
| 63 | 9 | 28 | 63 | 62 | 1/4-18<br>NPT | 54 | 8 |

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart | Typ            | Artikelnummer |
|----------------|-----------|----------------|---------------|
| 0/0,6 bar      | direkt    | RF63RG<br>D302 | 87009302      |

- Lagerware
- Fertigungsware