


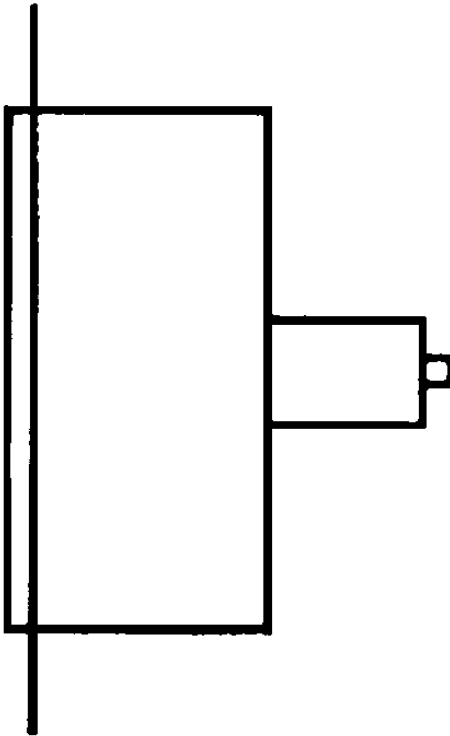

## Rohrfeder-Chemiemanometer RF63ChGly

Art.-Nr. 85122732

Rohrfeder-Chemiemanometer Typ D7 mit Glyzerinfüllung

### Benefits

- für Chemie- und Verfahrenstechnik
- voll verschweißtes Messsystem und Gehäuse
- extrem robuste Konstruktion
- einsetzbar bei starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen
- mit Helium dichtheitsgeprüft
- DNV- und GOSSTANDART-zertifiziert
- Ex-Ausführung (optional)

### Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. Für Messstellen mit starken Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen.

! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäß EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

### Technische Daten

**Typ**  
D7

**Nenngröße**  
63

**Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)**  
1,6

**Anzeigebereiche (EN 837-1/5)**  
siehe Bestelltabelle

**Verwendungsbereich**  
ruhende Belastung:  $\frac{3}{4}$  x Skalenendwert  
dynamische Belastung:  $\frac{2}{3}$  x Skalenendwert  
kurzzeitig: Skalenendwert

**Temperatureinsatzbereich**  
Medium: max. 100 °C  
Umgebung: -20/+60 °C

### Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:

bei Temperaturzunahme ca.  $\pm 0,4$  %/10 K,  
bei Temperaturabnahme ca.  $\pm 0,4$  %/10 K  
vom jeweiligen Skalenendwert

**Schutzart**  
IP 65 (EN 60529)

**Anschluss**  
Edelstahl 316 L, axial

**Messglied**  
Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L  
 $\leq 60$  bar: Kreisformfeder  
> 60 bar: Schraubenformfeder  
dichtheitsgeprüft mit Helium

**Zeigerwerk**  
Edelstahl

#### Zifferblatt

Aluminium, weiß  
Skalierung: schwarz

#### Zeiger

Aluminium, schwarz

#### Gehäuse

Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

#### Bajonettring

NG 63

#### Optionen

- Füllflüssigkeit Silikonöl
- Sichtscheibe Kunststoff (NG 63)
- Befestigungsrand hinten (NG 63)
- Bügelbefestigung
- Ex-Ausführung
- Bördelring, poliert
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

#### Bördelring

Edelstahl 304

#### Sichtscheibe


NG 63  
Sicherheitsverbundglas

#### Füllflüssigkeit

Glyzerin (99,5 %)

#### Technische Zeichnungen

##### NG 63 – Anschluss axial exzentrisch, 3-Lochfrontflansch

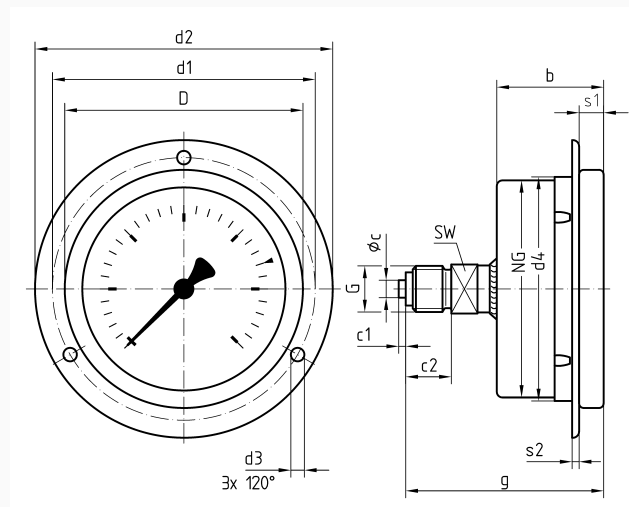

##### Maße (mm)

| NG | b  | Øc | c1 | c2 | d1* | d2* | d3* | d4 | D  | s1  | s2 | SW |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| 63 | 32 | 5  | 2  | 13 | 75  | 85  | 3,6 | 64 | 68 | 5,5 | 2  | 14 |

\* Maße nach DIN 16063

## Ausführungen

| Anzeigebereich | Einbauart          | Typ               |   | Artikelnummer |
|----------------|--------------------|-------------------|---|---------------|
| 0/250 bar      | 3-Lochfrontflansch | RF63ChGly<br>D732 | ● | 85122732      |

- Lagerware
- Fertigungsverfahren