

8.1 JC60DN Serie	107
<i>JC60DN Series</i>	
8.2 Checkliste	111
<i>Accessories</i>	





Typenübersicht Type overview

Baugröße Type	Bestellcode Order code	max. Hublast * max. lifting capacity	Geschwindigkeit Speed	HUB Stroke
		[N]	[mm/sec]	[mm]
JC60DN	7-JC60DN-0050-03-0	6000	3	50
	7-JC60DN-0100-03-0	6000	3	100
	7-JC60DN-0150-03-0	6000	3	150
	7-JC60DN-0200-03-0	6000	3	200
	7-JC60DN-0250-03-0	5400	3	250
	7-JC60DN-0300-03-0	3900	3	300
	7-JC60DN-0350-03-0	2900	3	350
	7-JC60DN-0400-03-0	2300	3	400
	7-JC60DN-0450-03-0	1900	3	450
	7-JC60DN-0500-03-0	1500	3	500
	7-JC60DN-0600-03-0	1100	3	600
	7-JC60DN-0700-03-0	790	3	700
	7-JC60DN-0800-03-0	610	3	800
	7-JC60DN-0900-03-0	490	3	900
	7-JC60DN-1000-03-0	400	3	1000
	7-JC60DN-0050-12-0	2000	12	50
	7-JC60DN-0100-12-0	2000	12	100
	7-JC60DN-0150-12-0	2000	12	150
	7-JC60DN-0200-12-0	2000	12	200
	7-JC60DN-0250-12-0	2000	12	250
	7-JC60DN-0300-12-0	2000	12	300
	7-JC60DN-0350-12-0	2000	12	350
	7-JC60DN-0400-12-0	2000	12	400
	7-JC60DN-0450-12-0	1900	12	450
	7-JC60DN-0500-12-0	1500	12	500
	7-JC60DN-0600-12-0	1100	12	600
	7-JC60DN-0700-12-0	790	12	700
	7-JC60DN-0800-12-0	610	12	800
	7-JC60DN-0900-12-0	490	12	900
	7-JC60DN-1000-12-0	400	12	1000

* Angaben für Drucklast. Zuglast für alle Hublängen bei
3 mm/s = 6000 N und bei 12 mm/s = 2000 N.

* Information for pressure load.
Tensile load for all stroke lengths at
3 mm/s = 6000 N and at 12 mm/s = 2000 N.

Bestellcode
Order code

7	JC60DN	0050	03	0
1.	2.	3.	4.	5.

1. Artikelgruppe
7

2. Baugröße
JC60DN

3. Hub
in mm angegeben (4-stellig)

4. Geschwindigkeit
03 = 3 mm/sec
12 = 12 mm/sec

5. Ausführungen
0 = Standard
1. Article category
7


2. Type
JC60DN

3. Stroke
Please state in mm (4 digits)

4. Speed
03 = 3 mm/sec
12 = 12 mm/sec



5. Version
0 = Standard

Betriebsspannung Operating voltage	[V/DC]	24	
Hublast Lifting capacity	[N]	6000	
Geschwindigkeit Speed	[mm/sec.]	3 (6000N)	5 (0N)
	[mm/sec.]	12 (2000N)	20 (0N)
HUB Stroke	[mm]	50 ... 1000	
Länge eingefahren Length retracted	[mm]	HUB + 175	
Einschaltdauer Duty cycle	[%]	10	
Überlastschutz Overload protection		Kontrollbox Control Box	
Schutzart Protection class		IP66	

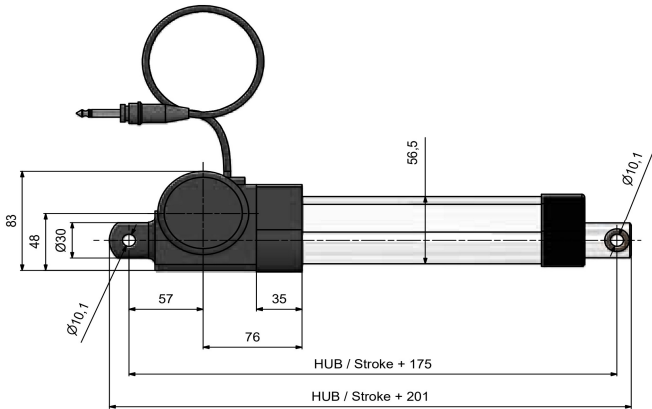

Kabellänge: ca. 1,5 m
Cable length: ca. 1,5 m

Klinkenstecker 6,3 mm nach DIN
Phone jack 6,3 mm to DIN

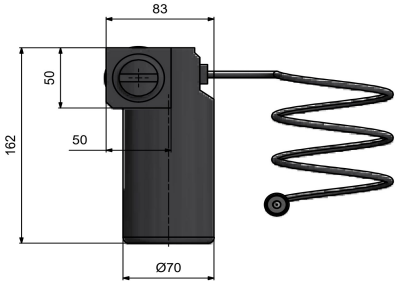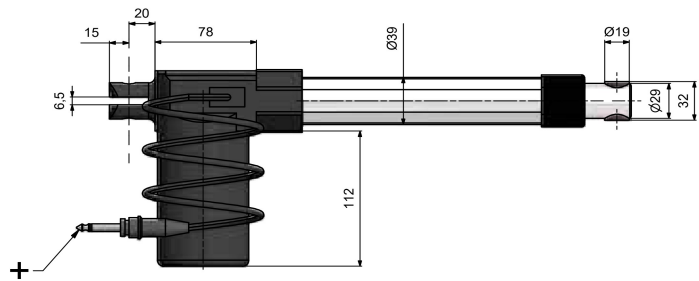

Kontrollbox Control box


Baugröße Type	Bestellcode Order code	Eingangsspannung Input voltage	Abgänge Output
		[V]	
7- JB35	7-JB35-010	1x230 AC	1
	7-JB35-020	1x230 AC	2
	7-JB35-040	1x230 AC	4
	7-JB35-011	1x24 DC	1
	7-JB35-021	1x24 DC	2
	7-JB35-041	1x24 DC	4

		7-JB35-010		7-JB35-011	
		230 V/AC		24V/DC	
Betriebsspannung Operating voltage					
Ausgangsspannung Output voltage	[V/DC]	24	(86VA)	24	(86VA)
Einschaltdauer Duty cycle	[%]	10 - 50		10 - 50	




Verbindung mit 1-4 Linearantrieben und Handbedienung möglich.

Connection of 1-4 linear actuators and hand operator possible.

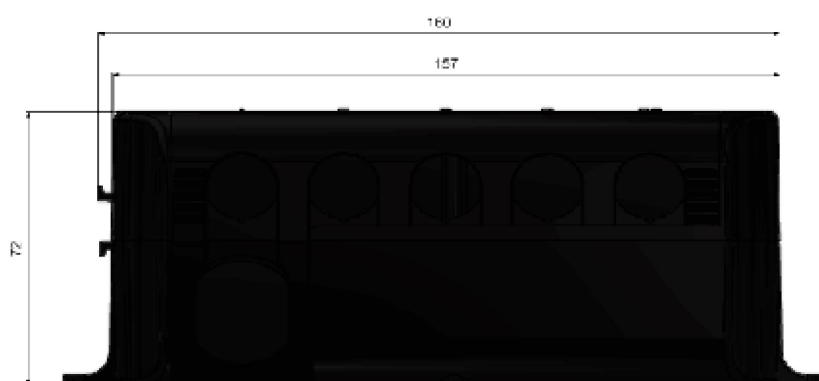

Handbedienung Hand operation

Baugröße Type	Bestellcode Order code	Abgänge Output	
GLH35	7-GLH35-01	1	1
	7-GLH35-02	2	2
	7-GLH35-04	4	4

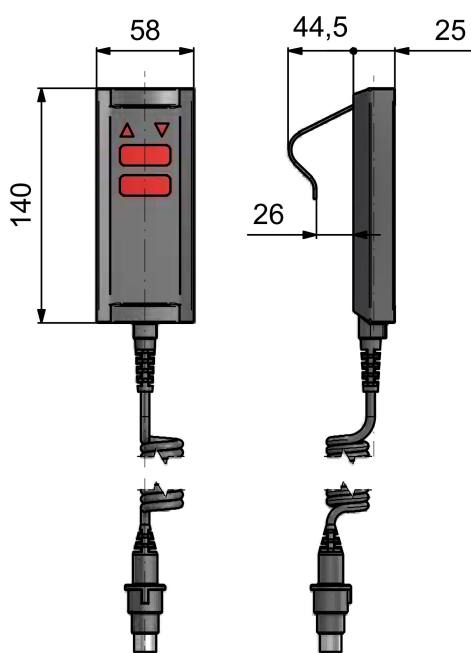


Verbindung mit 1-4 Linearantrieben.

Connection of 1-4 linear actuators

Gehäuse in schwarz oder weiß
erhältlich (Standard schwarz)

Housing available in black or
white (black is standard)

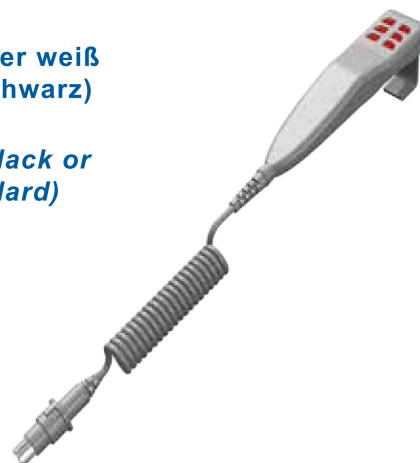


Baugröße Type	Bestellcode Order code	Abgänge Output	
GLH35	7-GLH35-0-02	2	2
	7-GLH35-0-04	4	4

*kein Lagerartikel

Handbedienung nur für Gleichlauf geeignet,
nicht für Synchronlauf.

Hand operation only suitable for simultaneous
running (no feedback).

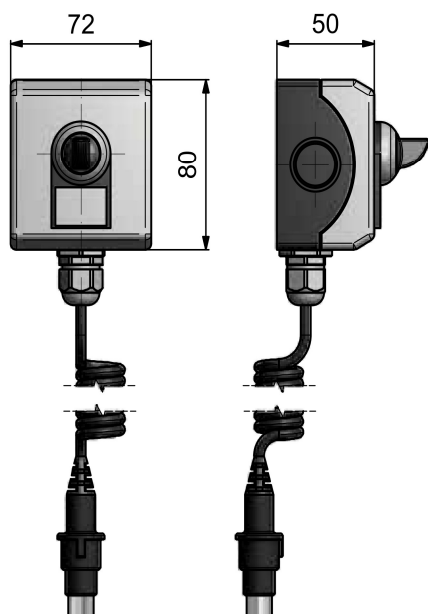

Checkliste Stellantrieb JC60DN

Checklist Linear actuator JC60DN


Stellantrieb JC60DN

Linear actuator JC60DN

- ☐ 1x ☐ 3x
☐ 2x ☐ 4x

- ☐ Handbedienung schwarz
Hand operator black

- Kontrollbox für 1 Stellantrieb ☐
Control box for 1 linear actuator
Kontrollbox für 2 Stellantriebe ☐
Control box for 2 linear actuators
Kontrollbox für 3 und 4 Stellantriebe ☐
Control box for 3 and 4 linear actuators

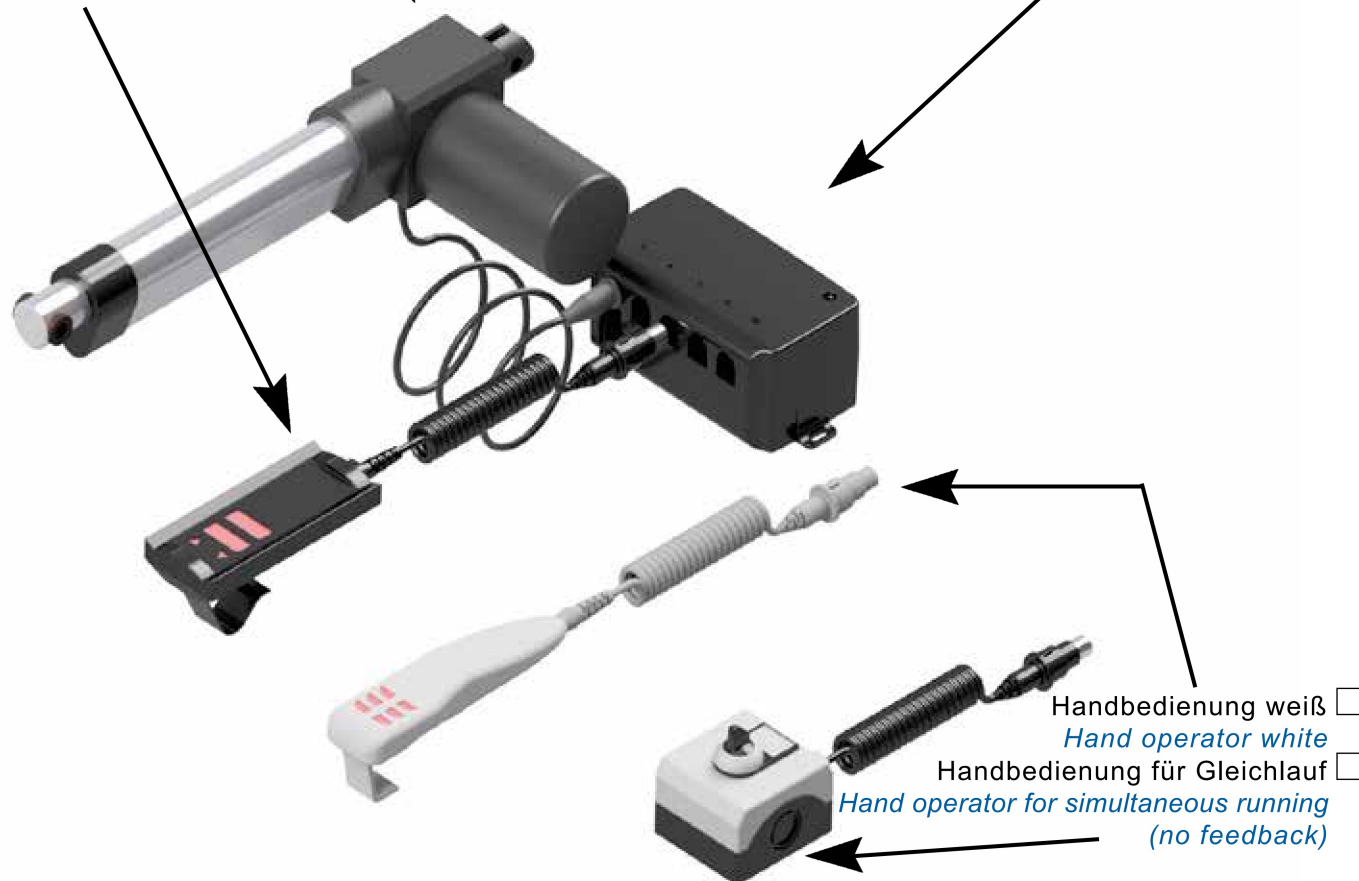

- ☐ Handbedienung für 1 Stellantrieb
Hand operator for 1 linear actuator
☐ Handbedienung für 2, 3 und 4 Stellantriebe
Hand operator for 2, 3 and 4 linear actuators

- Handbedienung weiß ☐
Hand operator white
Handbedienung für Gleichlauf ☐
Hand operator for simultaneous running
(no feedback)

Firma: / Company: _____
Anschrift: / Address: _____
Telefon: / Telephone: _____ Fax: _____ E-Mail: _____