


Manometer-Absperrhahn

Art.-Nr. 63018

Manometer-Absperrhahn

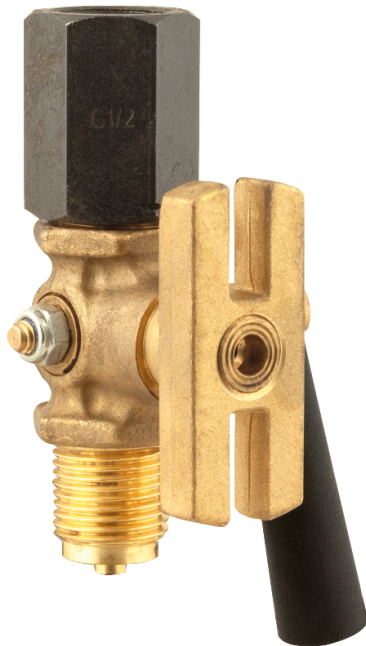

Anwendung

Als Absperrorgan zwischen Messleitung und Druckmessgerät. Bei Absperrhähnen mit Prüfanschluss ist der gleichzeitige Anschluss von Druckmessgeräten und Prüfgeräten an der Messleitung möglich. Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Medium: -10/+50 °C

Nenndruck

PN 16

Anschluss

siehe Bestelltabelle

Werkstoff

Gehäuse: Messing, blank

Küken: Messing, blank

Ausführungen

Typ	Anschluss	Nenndruck	Werkstoff	Ausführung	Art.-Nr.
Manometer-Absperrhahn drehbare Muffe x Muffe	G½	PN 16	Messing, blank	drehbare Muffe x Muffe , mit Prüfflansch 60 x 25 x 10	63018

- Lagerware
- Fertigungsware