


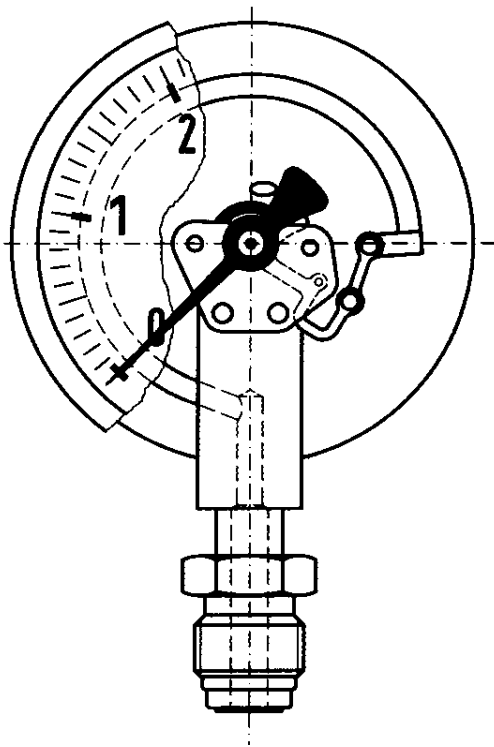

Rohrfeder-Manometer RF63RG

Art.-Nr. 87118302

Rohrfeder-Manometer für Reinstgasanwendungen Typ D3

Benefits

- medienberührte Teile speziell gereinigt, gespült und elektrolytisch poliert
- dichtheitsgeprüft mit Helium
- Druckentlastungsöffnung in der Rückwand
- vielfältige Anschlusstechnik
- GOSSTANDART zertifiziert

Anwendung

Bei besonderen Anforderungen an Oberflächengüte und Reinheit der medienberührten Teile, speziell zur Messung von hochreinen Gasen.
! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäß EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

Technische Daten

Typ
D3

Nenngröße
63

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)
siehe Bestelltabelle

Justagemedium
Stickstoff oder getrocknete Luft

Verwendungsbereich
ruhende Belastung: $\frac{1}{4}$ x Skalenendwert
dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 150 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0,4 \text{ } \frac{\%}{10 \text{ K}}$,
bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0,4 \text{ } \frac{\%}{10 \text{ K}}$
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
Edelstahl 316 Ti/316 L, radial
9/16-18 UNF, mit Überwurfmutter

Messglied

Rohrfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L
 ≤ 60 bar: Kreisformfeder
 > 60 bar: Schraubenformfeder
dichtheitsgeprüft mit Helium,
Leckrate $\leq 10^{-9}$ mbar x l/s

mediumberührte Teile

Anschluss, Messglied
Edelstahl 316 Ti/316 L
gereinigt, mit Stickstoff gespült, elektrolytisch poliert, Oberflächenrau-
higkeit $\leq R_a 0,6 \mu\text{m}$

Zeigerwerk

Edelstahl

Zifferblatt

Aluminium, weiß
Skalierung: schwarz
Aufdruck: Reinstgas

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse

Edelstahl 304, mit rückseitiger Druckentlastungsöffnung

Übersteckring

Edelstahl 304, blank

Sichtscheibe

Kunststoff

Optionen

- Oberflächenrauheit $R_a 0,4 \mu\text{m}$
- Gehäuse poliert
- Übersteckring poliert
- Grenzsinalgeber
- NG 50
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Technische Zeichnungen

Anschluss radial, 9/16-18 UNF, mit Überwurfmutter



Überwurfmutter

Maße (mm)

NG	a	b	D	D1	h1	s
63	9	28	63	62	57	8

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
0/40 bar	direkt	RF63RG D302	●	87118302

- Lagerware
- Fertigungsware